


Miedema RT 30

Kistenvuller transporteur

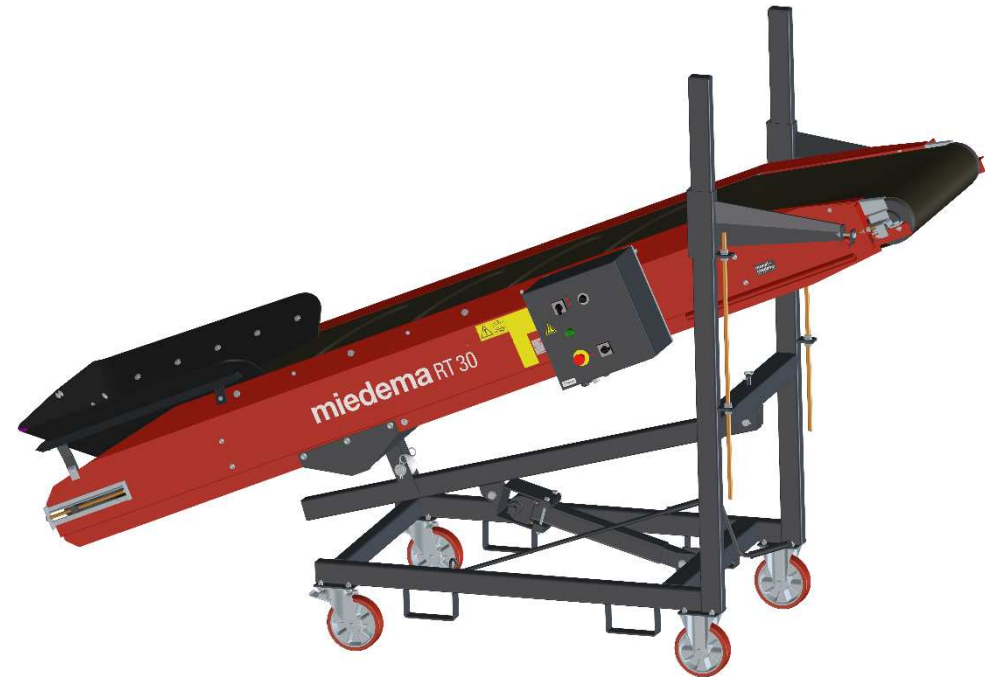

Miedema RT 30 conveyor

- Highlights
- Algemene informatie
- Maatschetsen
- Standaard uitvoering
- Opties.



► Highlights



Unieke koop redenen

- Simpele machine
- Gemakkelijk verplaatsbaar
- PVC transportband
- Diepe trog
- Meenemers in graanprofiel
- Trommelmotor, 2 bandsnelheden of variabele bandsnelheid
- In hoogte instelbare instort met krik
- Koppelbaar aan een MB 33 of MB 55
- Laag stroomverbruik
- Start-Control standaard.



Algemene informatie

| | RT 30 |
|-------------------------|--------------|
| Transporteur lengte | 3,4 m |
| Minimale afgiftehoogte | 110 cm |
| Maximale afgiftehoogte | 200 cm |
| Minimale instorthoogte | 50 cm |
| Maximale instorthoogte | 190 cm |
| Transport breedte | 111 cm |
| Transportband breedte | 70 cm |
| Troghoek | 50° |
| Gewicht | 450 kg |
| Totale hoogte onderstel | 225 cm |



Algemene informatie

| | Eenheden | RT 30 2 bandsnelheden | RT 30 Variabele bandsnelheid |
|--------------------|----------|---|---------------------------------|
| Spanning | Volt | 380-420VAC / 50Hz / 3~ (440-480VAC / 60Hz / 3~ ook mogelijk) | |
| Aandrijving | kW | 0,5 / 1,1 | 1,5 |
| Stroomsterkte | Ampère | 1,6 / 2,5 | 3,5 |
| Bandsnelheid circa | m/min | 20/40 | 20 - 72 |






Algemene informatie.

Standaard uitvoering


- Bovenaandrijving met trommelmotor
- PVC transportband, 70 cm breed
- Onderstel met vaste en zwenkwielen
- Mechanisch in hoogte instelbare instort, grote trechter met rubber bekleed
- Instelbare afstort hoogte d.m.v. draadstangen
- Start-Control met eind stop dummy.




Maatschetsen

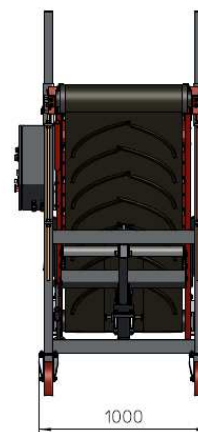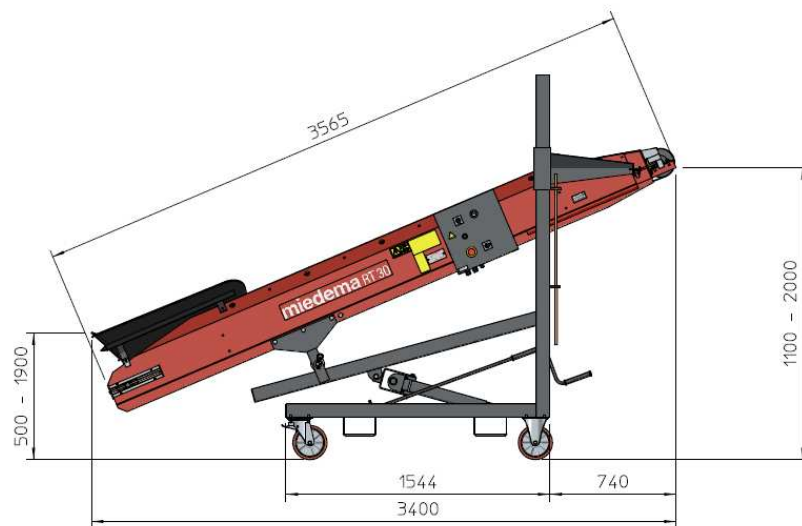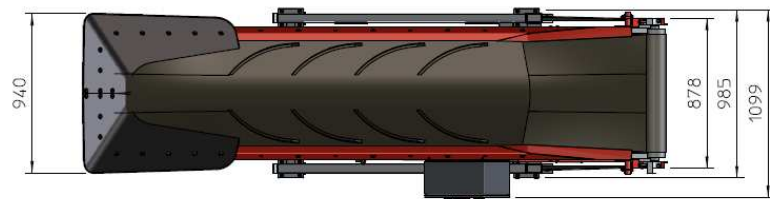

Maatschetsen

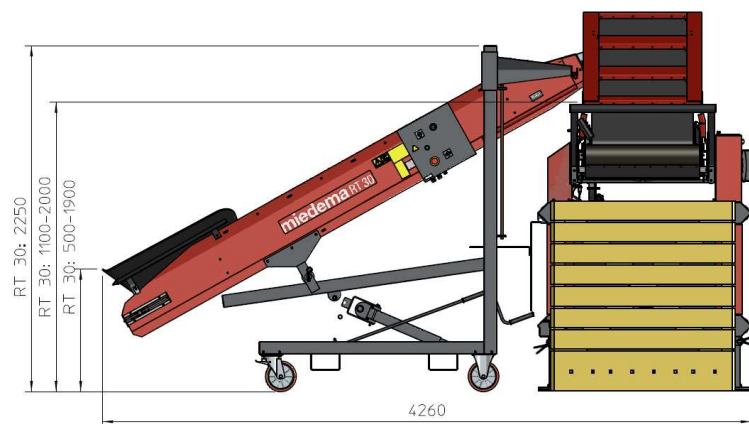

RT 30 + MB 33

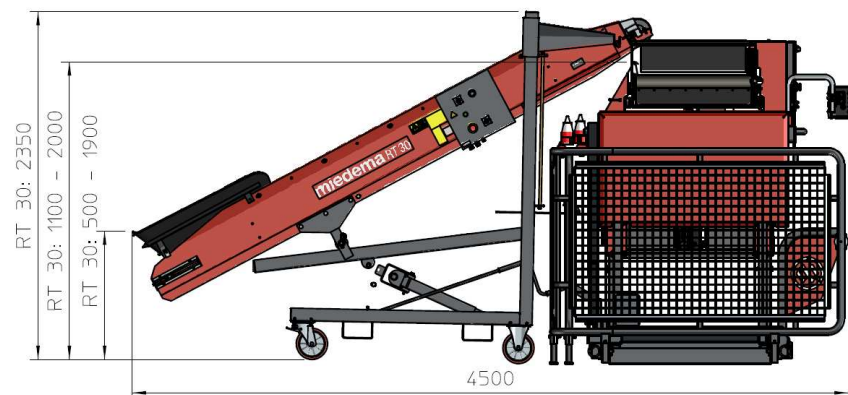

RT 30 + MB 55

➡ Standaard uitvoering



Onderstel

- 2 Vaste en 2 zwenkwielen
- Zwenkwielen voorzien van rem
- Weinig frictie, gemakkelijk verrollen
- Voorzien van heftruck lussen tegen verschuiven op de lepel




Instort

- Rondom rubber
- Goede afsluiting tussen band en trechter
- Productvriendelijk.



➡ Standaard uitvoering

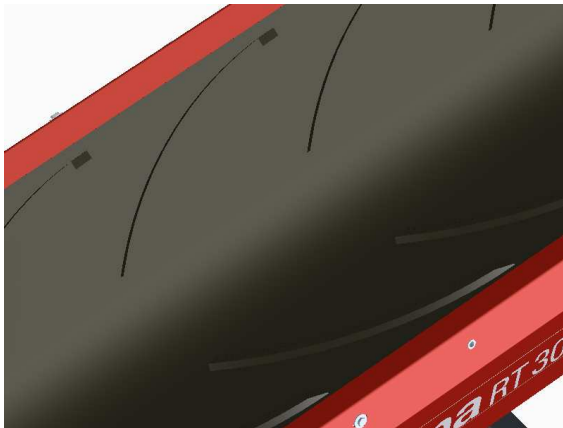

Transportband

- PVC, 70 cm breed, troghoek 50 graden
- Graan profiel

Draagrollen

- De zwaarst belaste rollen: staal
- Tussenliggende trogrollen: kunststof
- Alle rollen: beide zijden gelagerd, duurzaam gesmeerd en stofdicht.



➡ Standaard uitvoering



Aandrijving transportband

- Trommelmotor, gemonteerd aan trekkende zijde van de transportband
- Verplichte keuze, of 2 snelheden (20/40 m/min) of variabele bandsnelheid d.m.v. frequentieregelaar: 20 - 72 m/min
- Schakelkast voorzien van 5 polige stekker met fasewender
- Machine met variabele bandsnelheid voorzien van statuslamp van de motor.



➡ Standaard uitvoering



Instorthoogte instelling

- Mechanische krik met slinger
- Traploos




Afgiftehoogte instelling

- 2 Draadstangen met dragerarmen
- Traploos instelbaar.



➡ Standaard uitvoering.

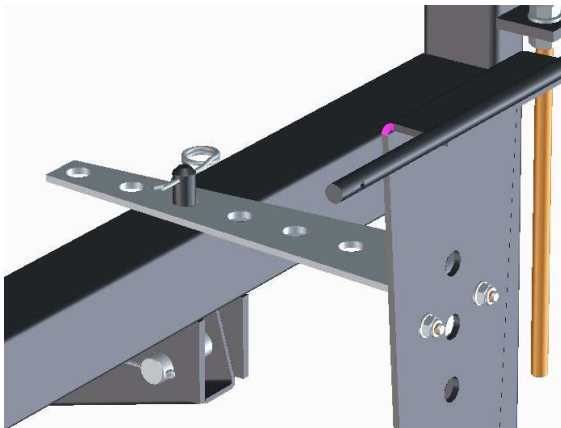

Start-Control

- Standaard op de machine
- De RT 30 kan worden opgenomen in het Start-Control circuit als “tussen machine”
- Start en stopt mee met de andere machines
- Eindstop dummy standaard meegeleverd

Koppeling RT aan kistenvuller (MB/AKV)

- Eenvoudige pen-gat koppeling
- Voor optimale kistbevulling (symmetrisch)
- Voorkomt verschuiven van de kistenvuller ten opzichte van de RT 30.



Voeding en bediening

Hoofdvoeding, verplichte keuze

(niet nodig indien machine is aangesloten op voeding van de kistenvuller)

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Spanning 380 - 420 VAC, 50 Hz, 3~ | Standaard |
| Spanning 440 - 480 VAC, 60 Hz, 3~ | Optie |
| Spanning 200 - 220 VAC, 60 Hz, 3~ | Optie |



➡ Opties



Transportband met hoge meenemers

- Aan te bevelen bij grof product
- Beperkt morsen en terugrollen van product
- Rubber transportband met 32 mm hoog chevron profiel, 650 mm breed



Opzetschotten grof product

- Voorkomt/beperkt morsen van grof product
- Hoogte opzetschot 10 cm
- Eenvoudig naderhand op te bouwen.

➡ Opties.



Start-Control verlengkabels

- Om meerder machines met elkaar te koppelen in een Start-Control circuit
- Beschikbaar in lengtes van 7,5 en 15 meter.



 Einde.

